FVG
PROFESSIONAL
GARDENING

PRODUKTPALETTE GARTENBAU



Passion for Cultivation

FVG – PASSION FOR CULTIVATION



Lösungen für den Gartenbau von morgen.

Seit über 45 Jahren stehen wir für zuverlässige Produkte und praxisnahe Lösungen im professionellen Gartenbau. Von unserem Standort in Dernbach im Westerwald aus entwickeln und liefern wir mit besonderer Expertise Gewächshaustunnel, Gewächshausfolien sowie passendes Zubehör für den geschützten Anbau.

Entdecken Sie unser Sortiment - entwickelt, um optimale Wachstumsbedingungen zu schaffen, Kulturen zuverlässig zu schützen und Ihren Arbeitsalltag zu erleichtern. Dank umfangreicher Lagerbestände können wir flexibel und schnell auf den Bedarf von Gärtnereien, Gartenbaubetrieben und professionellen Anwendern reagieren.

Wir entwickeln unsere Produkte kontinuierlich weiter, um Ressourcen zu schonen und gleichzeitig effiziente Lösungen für einen erfolgreichen Anbau zu bieten. Als 100 %-Partner der Initiative ERDE im Bereich Recycling von Gewächshausfolien leisten wir zudem einen aktiven Beitrag zu einer nachhaltigeren Kreislaufwirtschaft.

Entdecken Sie unser gesamtes Angebot in diesem Katalog oder jederzeit online in unserem Webshop oder auf unserer Webseite. Folgen Sie uns außerdem auf unseren Social-Media-Kanälen, um über laufende Projekte, Trends und Innovationen informiert zu bleiben.

Wir freuen uns, mit Ihnen gemeinsam den Gartenbau von morgen zu gestalten!

Ihr

Hendrik Klar

Geschäftsführer

Webshop



Inhalt

Qualitätssicherung	4
Individuelle Folienlösungen	5 – 7
Tunnelfolien	8 – 12
Klebebänder	13
Gewächshausfolien	14 – 17
Obstüberdachung	18 – 19
Römi® -Folientunnel Stecksysteme (Komplettsysteme)	20 - 29
Übersicht Römi® Familie	30
Türvarianten	31
Römi® Blumat Bewässerungs-Starter-Set	32
Römertunnel®	33
Gewächshauszubehör	34 – 35
Konstruktionsteile	36 – 37
Befestigungsteile	38 – 39
Gartenbaufolien	40 – 41
Rhizomensperren	42 – 43
Gewebe und Netze	44 – 47
Verantwortung | Nachhaltigkeit	48 – 49
Kontaktdaten FVG	50

QUALITÄT IST UNSER ANSPRUCH



Qualität steht bei uns an erster Stelle
Unser Anspruch ist es, Ihnen ein hochwertiges und zuverlässiges Produkt zu liefern, an dem Sie langfristig Freude haben.


Folie ist unser Kernprodukt – deshalb verfügen wir über ein eigenes Labor mit modernen Prüf- und Messmöglichkeiten.
Dazu gehören unter anderem ein Schnellbewitterungsgerät, eine Zugprüfmaschine sowie weitere Prüfgeräte.

So können wir unsere Produkte direkt im eigenen Haus prüfen, Qualität zuverlässig kontrollieren und bei kurzfristigem Prüfbedarf schnell und flexibel reagieren.





INDIVIDUELLE FOLIENLÖSUNGEN

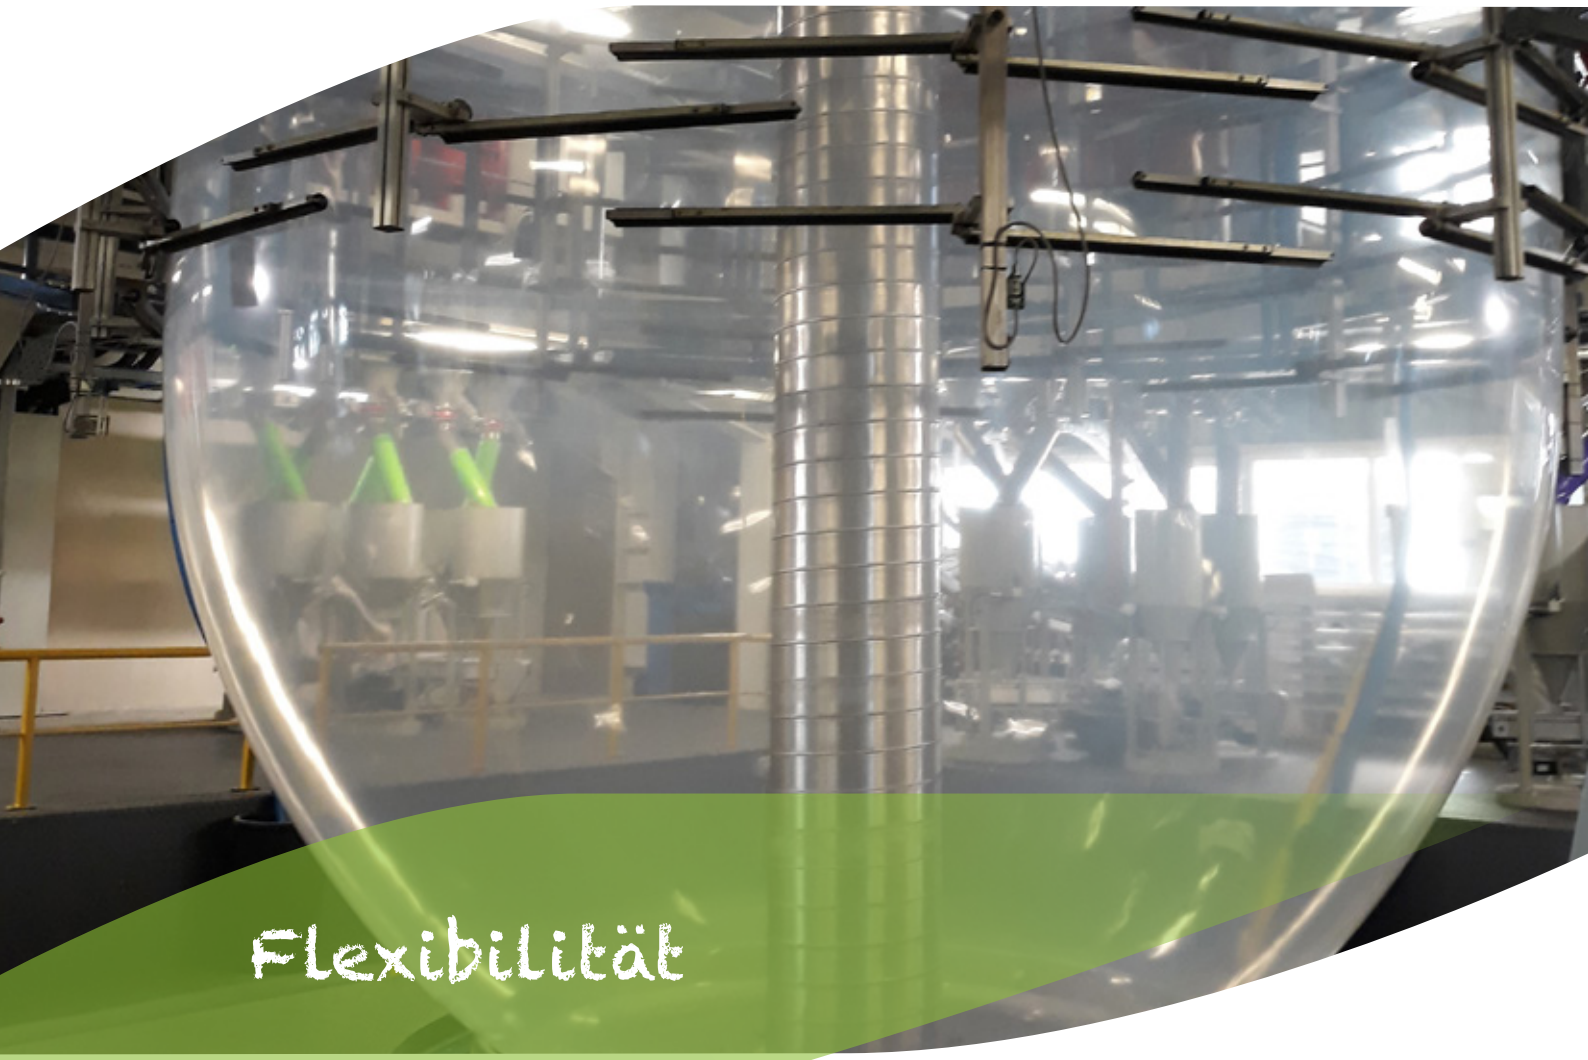

Flexibilität

Die Qualität einer Tunnel- oder Gewächshausfolie definiert sich durch hochwertige Rohstoffe und die sich daraus ergebenden individuellen Eigenschaften. Diese sorgen für ein optimales Mikroklima und für perfekte Lichtverhältnisse.

Wir können Ihnen Folien anbieten, die speziell zu Ihren Kulturen und Anbaumethoden passen.
Die nachstehenden Eigenschaften und Diffusionsgrade geben einen Überblick über die verschiedenen Kombinationsmöglichkeiten.



FOLIENEIGENSCHAFTEN

UV-Stabil
Angabe der UV Garantie in Monaten oder Jahren, basierend auf 110 KLY pro Jahr, ganzjähriger Einsatz in Mitteleuropa.

Chameleon®
Crystal Clear bei kaltem Wetter und wenig Sonne
Diffus bei warmen Wetter und zu viel Sonneneinstrahlung

Diffus
Homogenere Verteilung des Umgebungslichts sorgt für optimales Wachstum.

UV-B Offen
UV-B Licht < 390 NM wird transmittiert. Bessere Abhärtung der Kulturen, bessere Orientierung für Bestäuber.

SuperTough
Folie mit exzellenter Reiß- und Zugfestigkeit.

S/CL-Resistenz
bis zu 3000 ppm S und 200 ppm CL möglich
Höhere S/CL Werte sind bei Applikation von Schwefel unbedingt notwendig. Alle Angaben sind kumuliert, bezogen auf den angegebenen Garantiezeitraum der Folie!

Schwer entflammbar
Schwer entflammbare Gewächshausfolie zertifiziert in Brandschutzklasse B1 gemäß EN 13501-1.

AntiDust
Durch Veränderung der Oberflächenspannung weniger Haftung von Staub, sorgt für eine höhere Lichtdurchlässigkeit.

Crystal Clear
Super klare Folie mit > 91 % Totaltransmission.

Permanentes AntiTau und AntiFog
EVO AC®
Keine Tropfen und Nebelbildung, reduziert Feuchtigkeit im Gewächshaus.

Polydispersive
POLY
Optimierte Diffusion bei maximaler Lichttransmission > 90 % kein Hotspot

UV-Block
Block von UV-A und UV-B Strahlung.

IR-Thermisch
Reduziert den Unterschied zwischen Tag-/Nachttemperaturen, sorgt für ausgeglichene Temperaturen im Gewächshaus.


keine S/CL-Resistenz
Standard-Verträglichkeit = 500 ppm S und 100 ppm CL

Cool
Erhöhte Gesamtreflektion, reduziert direkte Lichtdurchlässigkeit und Hitzebildung.

AntiAlge
Beschichtung der Folien-Oberfläche verhindert Algenbildung, höhere, konstante Lichtdurchlässigkeit.

DIFFUSIONSGRADE

Der Diffusionsgrad unserer Folien reicht von kristallklar bis zu 75 % diffus.

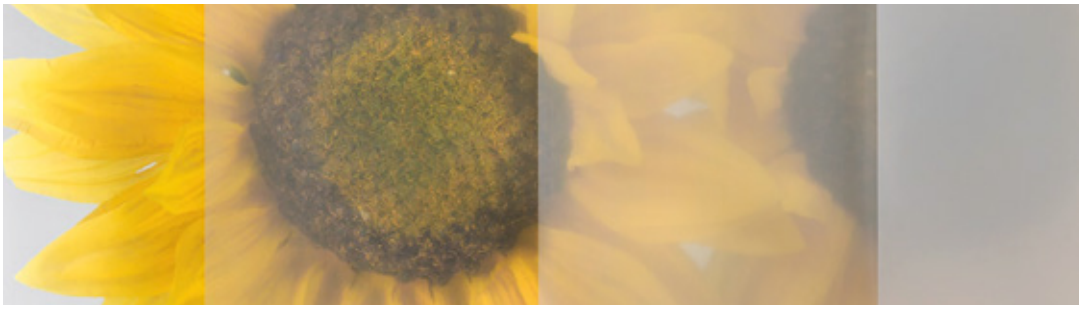

Bei Fragen oder Informationen zu individuellen Folienlösungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.



Zuschnitt + Service

Individuelle Konfektionierung – ohne Mehrkosten
Mit unserer Umrollmaschine können wir Folien individuell auf Ihre gewünschte Länge zuschneiden – ganz nach Ihrem Bedarf und ohne zusätzliche Kosten.

Individuelle Beschriftung
Ob Firmenname, Produktbezeichnung oder Auftragsnummer – auf Wunsch beschriften wir Ihre Folienrollen individuell und nach Ihren Vorgaben. So bleibt jede Rolle eindeutig gekennzeichnet und zugeordnet.

FOLIENFALTUNGEN

Mögliche Faltungen:


4-fach-Faltung


8-fach-C-Faltung


8-fach-Z-Faltung

4-fach-Faltung

Einfacheres Handling
Breitere Rollenbreite = höhere Transportkosten

8-fach-Faltung

Vorsichtigeres Handling erforderlich
Schmalere Rollenbreite = geringere Transportkosten

TIPPS

Folien
Aufzieh- und Pflegeanleitung

Folien
Faltschema

Folien
Garantieerklärung

TUNNELFOLIEN



Spezielle PE-Folien für einfache Wander- oder moderne Großraumtunnel sind vielfältig im Einsatz. Sie haben eine hohe Reiß- und Zugfestigkeit. Neben der bewährten FVG Euro® Qualität als Allrounder bieten wir Folien in kristallklar mit höchster Lichtdurchlässigkeit für eine Ernteverfrühung oder diffusem Licht für Sommerkulturen an. Unsere Standard-Tunnelfolien sind für eine Vielzahl von Kulturen einsetzbar.





Exklusiv – nur bei der FVG -EVO AC® jetzt auch als Tunnelfolie


EVO AC® = **Hohe Lichttransmission > 90 %**

EVO AC® = **Mehr Licht, mehr Wachstum**

EVO AC® = **AntiTau + AntiFog, keine Nebelbildung**

EVO AC® = **Weniger Feuchtigkeit, weniger Druck auf die Kulturen**

EVO AC® Tunnelfolie mit permanentem AntiTau + AntiFog

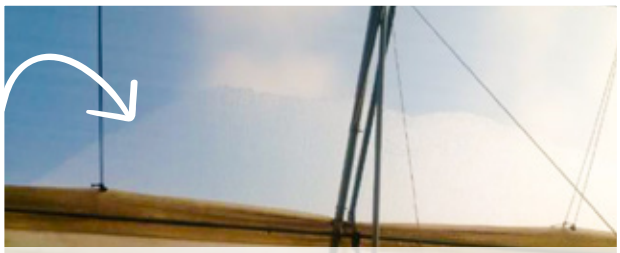

Konventionelle AntiTau-Folie nach nur 1,5 Jahren!



Absolut klar: EVO AC® Folie nach 4 Jahren!

Mit permanentem AntiTau + AntiFog

FVG EURO [EVO AC]®

Die Tunnelfolie der nächsten Generation: Kombination von AntiTau und AntiFog.
Standard in klar – diffus auf Anfrage möglich.

UV-Stabil	ca. 48 Monate in Mitteleuropa, bei saisonaler Anwendung längere Haltbarkeit		
Totaltransmission	> 90 %	UV-B Offen	
Breite	8,5, 10, 12,5 und 14,5 m*	Stärke	180 µ
S/CL-Verträglichkeit	Standard: 500ppm S / 100ppm CL – keine S/CL-Resistenz		

*weitere Breiten projektbezogen möglich



FVG EURO® [CRYSTAL]

Die kristallklare, super-starke Tunnelfolie für die frühe Ernte.

UV-Stabil	ca. 42 Monate in Mitteleuropa, bei saisonaler Anwendung längere Haltbarkeit		
Totaltransmission	> 91 %	SuperTough	UV-B Offen
Breite	auf Anfrage	Stärke	150 µ
S/CL-Verträglichkeit	Standard: 500ppm S / 100ppm CL – keine S/CL-Resistenz		

FVG EURO®

Die Tunnelfolie mit hoher Lichtdurchlässigkeit für alle Fälle: unser Allrounder.

UV-Stabil	ca. 48 Monate in Mitteleuropa, bei saisonaler Anwendung längere Haltbarkeit		
Totaltransmission	> 89 %	UV-B Offen	
Breite	6,5 - 16 m*	Stärke	180 µ
S/CL-Verträglichkeit	Standard: 500ppm S / 100ppm CL – keine S/CL-Resistenz		

FVG EURO® [DIFFUS]

Die Tunnelfolie mit Lichtstreuung für den Beerenspezialisten.

UV-Stabil	ca. 48 Monate in Mitteleuropa, bei saisonaler Anwendung längere Haltbarkeit		
Totaltransmission	> 89 %		
Diffus	ca. 60 % diffuses Licht	UV-B Offen	
Breite	6 - 16 m*	Stärke	180 µ
S/CL-Verträglichkeit	Standard: 500ppm S / 100ppm CL – keine S/CL-Resistenz		

* weitere Breiten projektbezogen möglich





NEUE FOLIENINNOVATION – ohne Hot-Spot-Bildung


Neue polydispersive Technologie: Präzise Lichtstreuung kombiniert mit maximaler Lichttransmission – für eine gleichmäßige Lichtverteilung ohne Hot-Spot-Bildung.


POLYDISPERSIVE = Lichtdurchlässigkeit > 90 %

POLYDISPERSIVE = Perfekt für Beerenanbau

POLYDISPERSIVE = Hohe Diffusität ca. 75 %

POLYDISPERSIVE = Optimierter Streueffekt, keine Hot-Spot-Bildung





FVG EURO® POLYDISPERSIVE

Neue Technik der hochdiffusen Folie:
maximale Diffusion **ohne** Transmissionsverluste und **ohne** Hot-Spot-Bildung.

UV-Stabil	ca. 48 Monate in Mitteleuropa, bei saisonaler Anwendung längere Haltbarkeit		
Totaltransmission	ca. > 90 %	Diffusität ca. 75 %	
Breite	10, 12, 12,50, 14 und 14,5 m	Stärke	180 µ
S/CL-Verträglichkeit	500ppm S / 100ppm CL – keine S/CL-Resistenz		

Diese Folieneigenschaft kann auf Anfrage auch mit anderen Folientypen von uns kombiniert werden.



FVG EURO® 4 SCHWEFELFOLIE

Die UV-B offene Tunnelfolie mit hoher Lichtdurchlässigkeit für alle Fälle.
Unser Allrounder mit extra hoher Resistenz gegen Schwefel und Chlor.


UV-Stabil	ca. 48 Monate in Mitteleuropa, bei saisonaler Anwendung längere Haltbarkeit		
Totaltransmission	> 89 %	UV-B Offen	
Breite	14,5 und 16 m	Stärke	180 µ
S/CL-Verträglichkeit	Standard: 2000ppm S / 150ppm CL		

FVG EURO DURABRI® GRÜN/WEISS

Die extrem stabile Abdeckfolie mit hoher Schlagfestigkeit.

UV-Stabil	ca. 48 Monate in Mitteleuropa, bei saisonaler Anwendung längere Haltbarkeit		
Totaltransmission	n/a		
Breite	12,5, 14,5 und 16 m	Stärke	230 µ*
S/CL-Verträglichkeit	Standard: 500ppm S / 100ppm CL – keine S/CL-Resistenz		

* 420 µ auf Anfrage

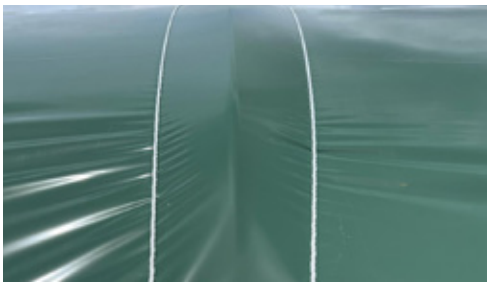





Fotos: © MetaPad System von www.metasa.de



Klebebänder

FVG Premium-Poly-Patch®-Reparaturklebeband



- Langlebiges Spezialklebeband für Tunnel und Gewächshäuser
- Aus Original FVG Sun Clear® Gewächshausfolie
- Mit speziell von FVG entwickeltem, hochwirksamen Klebstoff

UV-Stabil	ca. 60 Monate in Mitteleuropa	Breite	Länge
Art. Nr. 608200	transparent	8 cm	20 m
Art. Nr. 616200	transparent	16 cm	20 m

Poly-Patch-Reparaturklebeband



- Das Standard Klebeband für die schnelle Reparatur
- PE, UV-Stabil
- Gute Klebeeigenschaften / reißfest

		Breite	Länge
Art. Nr. 605250	transparent	5 cm	25 m
Art. Nr. 610250	transparent	10 cm	25 m
Art. Nr. 620250	transparent	20 cm	25 m

Schaumstoffklebeband

- PE, selbstklebend
- Folienschonend, sonnenreflektierend



	Stärke	Breite	Länge
Art. Nr. 222223.20	3 mm	3 cm	20 m
Art. Nr. 222224.20	3 mm	4 cm	20 m
Art. Nr. 222225.20	3 mm	5 cm	20 m



GEWÄCHSHAUSFOLIEN



FVG SUN | SUN SAVER
Die Spezialisten

Unsere Spezialfolien vereinen bewährte mechanische Eigenschaften mit modernsten technischen Möglichkeiten zur verbesserten Lichttransmission – für eine neue Dimension leistungsstarker Gewächshausfolien.





Exklusiv – nur bei der FVG: EVO AC® Folien

EVO AC® = **Lichtdurchlässigkeit > 93 %, fast wie Glas!**

EVO AC® = **Mehr Licht bringt mehr Energie und Wärme**

EVO AC® = **Permanenter AntiTau und AntiFog Effekt, keine Nebelbildung**

EVO AC® = **Weniger Feuchtigkeit, weniger Druck auf die Kulturen**



Konventionelle AntiTau-Folie nach nur 1,5 Jahren!



Absolut klar: EVO AC® Folie nach 4 Jahren!

Mit permanentem AntiTau + AntiFog

FVG SUN SAVER [EVO AC]®

Die Gewächshausfolie der nächsten Generation: 8 Lagen mit der einzigartigen Kombination von AntiTau und AntiFog

EVO AC® 8-SCHICHTIGE GEWÄCHSHAUSFOLIE

Eine regelrechte **EVO**lution bei den bisher bekannten **A**nti**C**ondensations Eigenschaften von Gewächshausfolien.

UV-Stabil	ca. 60 Monate in Mitteleuropa, bei saisonaler Anwendung längere Haltbarkeit		
Totaltransmission	> 93 %	IR-Thermisch	
Mit permanentem **AntiTau + AntiFog**		UV-B Offen	SuperTough
Breite	8, 10, 12, 14,3 und 16 m*	Stärke	180 µ
S/CL-Verträglichkeit	700ppm S / 150ppm CL – keine S/CL-Resistenz		

*weitere Breiten projektbezogen möglich

Flyer EVO AC®
www.fvg-folien.de



FVG SUN CLEAR [CRYSTAL]®

Die stabile Außenfolie passend zur EVO AC® Innenfolie

Die kristallklare, hoch reißfeste und UV-B offene Gewächshausfolie.

UV-Stabil	60 Monate in Mitteleuropa, bei saisonaler Anwendung längere Haltbarkeit		
Totaltransmission	> 91 %	UV-B Offen	SuperTough
Breite	6, 6,5, 8, 10, 12, 14,3 und 16 m	Stärke	180 µ
S/CL-Verträglichkeit	700ppm S / 150ppm CL – keine S/CL-Resistenz		

FVG SUN CLEAR® SCHLAUCHFOLIE

Unsere bewährte Schlauchfolie für eine Vielzahl von Anwendungen.

UV-Stabil	60 Monate in Mitteleuropa, bei saisonaler Anwendung längere Haltbarkeit		
Totaltransmission	> 90 %		
Durchmesser (flach liegend)	0,8 m - 2,40 m	Stärke	180 µ
Mit Nylonschnur Durchmesser (flach liegend)	1,66 m / 2,15 m	Stärke	180 µ
S/CL-Verträglichkeit	Standard: 500ppm S / 100ppm CL – keine S/CL-Resistenz		

Sonderbreiten und grünliche Einfärbung auf Anfrage

Konfektion als Heizschlauch möglich

FVG SUN 4 FR

NEUE verfügbare Breiten

Unsere Spezial Gewächshausfolie in der **Ausrüstung B1 / schwer entflammbar** für besondere Anwendungen, wie z. B. Theater-/Bühnenbau.

UV-Stabil	ca. 60 Monate in Mitteleuropa, bei saisonaler Anwendung längere Haltbarkeit		
Totaltransmission	> 87 %	IR-Thermisch	UV-B offen
	Brandschutzklasse B1 (EN13501-1)		
Breite	6, 8, 10, 12 und 14,30 m	Stärke	180 µ





NEUE FOLIENINNOVATION: Eine Folie, zwei Eigenschaften

FVG SUN SAVER CHAMELEON
ZWEI EIGENSCHAFTEN VEREINT IN **EINER** FOLIE!

Zustand CRYSTAL CLEAR

Lichtdurchlässigkeit ca. 92 %
Diffusität ca. 18 %

Maximale Lichtausbeute bei feuchtem Wetter und wenig Tageslicht

CHAMELEON

Zustand DIFFUS

Lichtdurchlässigkeit ca. 89%
Diffusität ca. 60%

Schutz vor Überhitzung, homogene Verteilung des Umgebungslichts



Verfügbar ab Frühling 2027

FVG SUN SAVER CHAMELEON

Ein stabiles, pflanzenfreundliches Klima ist die Grundlage für hohe Erträge im Gewächshaus. Folie passt sich – abhängig von der Luftfeuchtigkeit und Temperatur – dynamisch an.

UV-Stabil	ca. 60 Monate in Mitteleuropa, bei saisonaler Anwendung längere Haltbarkeit		
	AntiTau Effekt	UV-B Offen	SuperTough
Totaltransmisstion	Zustand CrystalClear Zustand Diffus	ca. 92% Lichtdurchlässig ca. 89% Lichtdurchtässig	ca. 18% diffuses Licht ca. 60% diffuses Licht
Breite	12 m*	Stärke	180 µ
S/CL-Verträglichkeit	700ppm S / 150ppm CL – keine S/CL-Resistenz		

*weitere Breiten auf Anfrage



OBSTÜBERDACHUNG



Neben unseren bewährten Gewächshaus- und Tunnelfolien bieten wir Ihnen vielseitige Lösungen für unterschiedlichste Konstruktionen zum Regenschutz.
Von Standard-Tunnelfolien in schmalen Breiten für Regenkappen und Stellagenüberdachungen bis hin zu speziellen Lösungen für den Obstbau finden Sie bei uns eine Vielzahl an Varianten.
Sprechen Sie uns gerne an – wir beraten Sie individuell und stellen Ihnen passende Lösungen für Ihre Anforderungen vor. Einige Folien sind als Lagerware verfügbar, andere werden projektbezogen gefertigt und optimal auf Ihre individuelle Anlage abgestimmt.

VARIANTE 1 Bewährte Standard FVG Euro® 4 Folie



- Individuelle Längen
- 48 Monate UV Garantie*
- Für einfache Regenkappen oder alle Stellagen-Systeme geeignet

Farbe	Stärke	Breite
transparent oder diffus	180 µ	1 m - 4,50 m

VARIANTE 2 PE Gewebe beidseitig beschichtet




- 48 Monate UV Garantie*
- Mit Diffusität (ca. 80 % Lichttransmission)
- Ohne Schweißnaht (auch die 4,5 m Breite)

Farbe	Stärke	Breite
transparent	200 µ	2 m - 4,50 m

Sonderbestellung (individuelle Konfektion)

⊕ mit gestanzter Öse
⊕ mit Randverstärkung sowie seitlich integriertem Insektenschutznetz

VARIANTE 3 Klassische Obstabdeckung



- 48 Monate UV Garantie*

Farbe	Stärke	Breite
gelb/grün	180 µ - 280 µ	1,20 m - 4,50 m

⊕ optional mit Lüftungsreihe (oben/seitlich) mit Tropfenöse



Tropfenöse



Funktionsskizze, Vento D



Funktionsskizze, Vento 2R

VARIANTE 4 Kirschabdeckung



U. Beckmann, Hollern

- 60 Monate UV Garantie*
- Thermisch
- S/CL-resistent

Farbe	Stärke	Breite
High Diffus	300 µ	3 m - 6 m

*Diese UV Garantie bezieht sich auf Mitteleuropa, bei saisonaler Anwendung längere Haltbarkeit möglich

FOLIENTUNNEL



KOMPLETT AUSGESTATTET, DIREKT EINSATZBEREIT

Alle Komponenten im Set enthalten. Vom Bodenanker bis zur Folie.

ANWENDUNGSBEREICHE



Ernteverfrühung

Frühere Ernte gegenüber Freilandkulturen.



Erntesicherung

Schützt Ihre Kultur vor extremen Wettersituationen.



Ernteoptimierung

Verbesserte Qualität und Kulturführung.



Schädlingsabwehr

Schutz vor Insekten und Vögeln.



Überwinterung

Lagert und schützt Ihre Kulturen im Winter.



Abdeckung

Schutz für Schwimmbad, Teich, Brennholz etc.



Die Römi®-Familie

FÜR JEDEN ANSPRUCH DAS PASSENDE ANBAUSYSTEM

Sie möchten mit dem geschützten Anbau beginnen?
Oder Sie suchen eine größere Tunnel-Lösung für den professionellen Einsatz?
Mit der Römi®-Familie finden Sie für jede Anforderung die passende Größe.

Ihre Vorteile beim Kauf eines Römi®-Produktes

1. **Kompaktes Baukasten-Stecksystem**
   Einfach zusammenstecken und aufbauen

2. **Alle Bauteile inklusive**
   Komplettes System aus einer Hand

3. **Gewächshausfolie inklusive**
   Zum jeweiligen Römi Produkt erhalten Sie die passende, hochwertige Gewächshausfolie dazu

4. **Einfache Montage**
   Aufbauanleitung liegt der Lieferung bei, alternativ unterstützend mit YouTube-Aufbauanleitungen

5. **Platzsparende Lieferung**
   Kompakt im Karton auf Palette

6. **Einfach online bestellen**
   Bequem und unkompliziert in unserem Webshop



Webshop



Römi® Frühbeet 2 in 1

OB SOMMER ODER WINTER – DER IDEALE PARTNER FÜR DAS KOMPLETTE GARTENJAHR

Perfekt geeignet für die frühe Anzucht – aber auch für den Einsatz im Sommer, da es Schutz vor Insekten sowie eine Schattierfunktion bietet. Es kann ebenso für späte Kulturen wie Wintersalate und Wintergemüse genutzt werden – so kommt es das ganze Gartenjahr lang zum Einsatz. Wenn es unter der Folie im Frühsommer zu warm wird, kann die Folie durch das Insektennetz ausgetauscht werden. Somit ist eine gute Durchlüftung stets gewährleistet – Ihre Kultur darunter jedoch geschützt.

EINFACHES HANDLING







Insektennetz zur Sommernutzung

Römi® Frühbeet 2 in 1

- Einfacher Aufbau
- Stabiler Rahmen aus sendzimirverzinktem Stahlrohr
- Platzsparende Lieferung im Karton
- Extra starke, hochtransparente Gewächshausfolie (4 Jahre UV-Garantie)
- Inkl. Insektennetz (4 Jahre UV-stabil)

Art. Nr. 022980	Frühbeet 2 in 1	2,0 x 1,15 x 0,68 m (individuell kürzbar)



UNSERE LÖSUNG FÜR DEN SCHUTZ VON BEETEN ODER REIHEN

Der Simplex kombiniert die optimalen Eigenschaften für die Verfrühung und den Schutz vor Regen oder schlechtem Wetter bei empfindlichen Sommerkulturen. Der Tunnel kann komplett oder teilweise mit Folie geschlossen werden oder auch nur als Regendach dienen.

Nutzfläche: von 4,8 m² bis 9,6 m²

Römi® Simplex (Firsthöhe ca. 2,2 m)

	Breite	Fläche	Länge	Türmaß
Römi® Simplex 4	1,2 m	4,8 m²	4 m	ohne Tür
Römi® Simplex 6	1,2 m	7,2 m²	6 m	ohne Tür
Römi® Simplex 8	1,2 m	9,6 m²	8 m	ohne Tür



ALL-IN-ONE-KOMPLETTSET
Ein Paket. Alles drin.
Durchdachtes Konzept –
alle Komponenten optimal aufeinander abgestimmt.

- Bodenanker & Pfetten
- Schrauben, Strebenklemmen & Folienclipse
- Hochwertige Gewächshausfolie

Auspacken. Aufbauen. Loslegen.
Montagewerkzeug nicht enthalten.



Römi® Start-Up Mini

UNSER FOLIENTUNNEL FÜR DEN EINSTIEG: IDEAL FÜR KLEINE FLÄCHEN

Die Römi® Start-Up Mini Folientunnel passen in viele kleinere Hausgärten oder Schrebergärten. Sie sind geräumig und sehr stabil und für alle Kulturen geeignet. Der Römi® Start-Up Mini wird mit einer Firsthöhe von 2,20 m geliefert.

Nutzfläche: von 10 m² bis 50 m²

Römi® Start-Up Mini (Firsthöhe 2,2 m)

	Breite	Fläche	Länge	Türmaß
Römi® Start-Up Mini	2,5 m	10 bis 50 m²	4 - 20 m	1 St. à 1 x 2 m

TIPP: mit nur 10 m² ideal geeignet für Schrebergärten





Römi® Start-Up

DAS FLEXIBLE FOLIENTUNNELSYSTEM FÜR PROFIS UND HOBBYGÄRTNER

Der Römi® Start-Up Folientunnel ist das beliebteste Modell unter Privatanwendern. Mit einer Breite von 3,5 m ist er kompakt, bietet jedoch viel Raum für ihre Kulturen. Ideal für den Einsteiger mit großer Gartenfläche. Der Römi® Startup ist für alle Kulturen geeignet. Er wird mit einer Firsthöhe von 2,35 m geliefert.

Nutzfläche: von 21 m² bis 140 m²

Römi® Start-Up (Firsthöhe 2,35 m)

	Breite	Fläche	Länge	Türmaß
Römi® Start-Up	3,5 m	21 bis 140 m²	6 - 40 m	2 St. à 1 x 2 m



ALL-IN-ONE-KOMPLETTSET
Ein Paket. Alles drin.
Durchdachtes Konzept –
alle Komponenten optimal aufeinander abgestimmt.

- Bodenanker & Pfetten
- Schrauben, Strebenklemmen & Folienclipse
- Hochwertige Gewächshausfolie

Auspacken. Aufbauen. Loslegen.
Montagewerkzeug nicht enthalten.



UNSER PROFITUNNEL FÜR AMBITIONIERTE HOBBYGÄRTNER UND SELBSTVERSORGER

Das kompakte und flexible Gewächshaussystem mit einer Firsthöhe von 2,35 m. Der Römi® Classic Folientunnel ist eine wirtschaftlich günstige Lösung für die Bodenpflanzung und überzeugt durch seine großen Nutzflächen. Er ist nur bedingt für Hänge- und Rankkulturen geeignet.

Nutzfläche: von 35 m² bis 105 m²

Römi® Classic (Firsthöhe ca. 2,35 m)

	Breite	Fläche	Länge	Türmaß
Römi® Classic 10	3,5 m	35 m²	10 m	4 St. à 1 x 2 m
Römi® Classic 20	3,5 m	70 m²	20 m	4 St. à 1 x 2 m
Römi® Classic 30	3,5 m	105 m²	30 m	4 St. à 1 x 2 m





Römi® Profiline

DER GROSSRAUMTUNNEL FÜR ANSPRUCHSVOLLE SELBSTVERSORGER UND ANBAUPROFIS

Der Römi® Profiline bietet die Wahl zwischen drei Breiten. Als Großraumtunnel bietet er in jeder Konfiguration viel Fläche. Genug Platz für optimales Klima und Schutz für alle Arten von Kulturen. In den Längen von 6 bis 40 m ist für jeden anspruchsvollen Selbstversorger oder Profi etwas Passendes dabei.

Nutzfläche: von 25,8 m² bis 240 m²

Römi® Profiline (Firsthöhe 2,85 m)

Ausführung mit stabilem Stahlrohr 32 mm und 2 mm Wandstärke

	Breite	Fläche	Länge	Türmaß
Römi® Profiline 4,3 Stahlrohr 32 mm x 2 mm	4,3 m	25,8 bis 172 m²	6 - 40 m	4 St. à 1 x 2 m
Römi® Profiline 5,3 Stahlrohr 32 mm x 2 mm	5,3 m	31,8 bis 212 m²	6 - 40 m	4 St. à 1 x 2 m
Römi® Profiline 6,0 Stahlrohr 32 mm x 2 mm	6,0 m	48 bis 240 m²	8 - 40 m	4 St. à 1 x 2 m



ALL-IN-ONE-KOMPLETTSET
Ein Paket. Alles drin.
Durchdachtes Konzept –
alle Komponenten optimal aufeinander abgestimmt.

- Bodenanker & Pfetten
- Schrauben, Strebenklemmen & Folienclipse
- Hochwertige Gewächshausfolie

Auspacken. Aufbauen. Loslegen.
Montagewerkzeug nicht enthalten.



Römi® Profiline Strong & Clear!

NEU: 40 mm Außenrohr und inklusive SUN SAVER EVO AC® Folie!

DER NEUE, EXTRA STARKE GROSSRAUMTUNNEL FÜR DEN ANBAUPROFI

Die bewährte Profiline-Familie wird um eine neue Variante erweitert. In der extra stabilen Version mit einem Rohrdurchmesser von 40 mm und in der Kombination mit der exklusiven SUN SAVER EVO AC® Folie **mit permanentem AntiTau** vereinen sich Stabilität und alle Vorteile eines perfekten Klimas zu den besten Wachstumsvoraussetzungen!

Nutzfläche: von 48 m² bis 240 m²

Römi® Profiline Strong & Clear! (Firsthöhe 2,85 m)

Ausführung mit 40 mm Rohr und SUN SAVER EVO AC® Folie

	Breite	Fläche	Länge	Türmaß
Römi® Profiline Strong & Clear! Stahlrohr 40 mm x 2 mm	6,0 m	48 bis 240 m²	8 - 40 m	4 St. à 1 x 2 m





NEU: 40 mm Außenrohr und inklusive SUN SAVER EVO AC® Folie!

DER NEUE HIGH-END-GROSSRAUM-TUNNEL FÜR DEN PROFESSIONELLEN ANBAU – HOCHWERTIG AUSGESTATTET MIT GOTISCHER DACHFORM

Die bewährte Profiline-Familie wird um eine neue Variante erweitert. Eine extra stabile Version mit dem 40 mm Rohrdurchmesser in der Kombination mit der exklusiven SUN SAVER EVO AC® Folie **mit permanentem AntiTau** vereinen sich Stabilität und alle Vorteile eines perfekten Klimas zu den besten Wachstumsvorausetzungen!

Aufgrund der neuen gotischen Dachform, noch unanfälliger gegenüber Wind und Schnee.

Nutzfläche: von 48 m² bis 240 m²

Römi® Profiline Gothic (Firsthöhe 3,30 m)

Ausführung mit 40 mm Rohr und SUN SAVER EVO AC® Folie

	Breite	Fläche	Länge	Türmaß
Römi® Profiline Gothic Stahlrohr 40 mm x 2 mm	6,0 m	48 bis 240 m²	8 - 40 m	4 St. à 1 x 2 m



ALL-IN-ONE-KOMPLETTSET
Ein Paket. Alles drin.
Durchdachtes Konzept –
alle Komponenten optimal aufeinander abgestimmt.

- Bodenanker & Pfetten
- Schrauben, Strebenklemmen & Folienclipse
- Hochwertige Gewächshausfolie

Auspacken. Aufbauen. Loslegen.
Montagewerkzeug nicht enthalten.



Römi® Familie

UNSERE QUALITÄTEN IM ÜBERBLICK

	Breite	Länge	Bögen	Türen / Tür-Sets	2. Tür / Tür-Set	Erhöhte Stabilität	Anwender-gruppe
Römi® Frühbeet 2 in 1	1,15 m	individuell kürzbar	ganze Bögen, verzinktes Stahlrohr 2,0 x 1,15 x 0,68 m	-	-	-	Hobbygärtner
Römi® Simplex	1,2 m	4 / 6 / 8 m	Stecksystem, verzinktes Stahlrohr 32 mm x 2 mm	-	-	seitliche 2 m Pfetten	Hobbygärtner
Römi® Start-Up Mini	2,5 m	4 - 20 m (2 m Schritte)	Stecksystem, verzinktes Stahlrohr 32 mm x 2 mm	1 Tür 1 m x 2 m	als Zubehör	2 m Firststange	Einsteigertunnel/ Selbstversorger/ Hobbygärtner
Römi® Start-Up	3,5 m	6 - 40 m (2 m Schritte)	Stecksystem, verzinktes Stahlrohr 32 mm x 2 mm	2 Türen 1 m x 2 m (1 Set)	als Zubehör	2 m Firststange und zusätzliche Firststange mit V-Verstrebung	Einsteigertunnel/ Selbstversorger/ Hobbygärtner
Römi® Classic	3,5 m	10 / 20 / 30 m	Stecksystem, verzinktes Stahlrohr 32 mm x 2 mm	4 Türen 1 m x 2 m (2 Sets)	inklusive	abgehängte durchgehende Firststange	Marktgärtnereien/ ambitionierte Selbstversorger/ Bodenbepflanzung
Römi® Profiline	4,3 m, 5,3 m, 6,0 m	6 - 40 m 6 - 40 m 8 - 40 m (2 m Schritte)	Stecksystem, verzinktes Stahlrohr 32 mm x 2 mm	4 Türen 1 m x 2 m (2 Sets)	inklusive	2 m Firststange mit V-Verstre-bung	gewerblich/ Märktgärtnereien/ professioneller Anbau
Römi® Profiline Strong & Clear	6,0 m	8 - 40 m (2 m Schritte)	Stecksystem, verzinktes Stahlrohr 40 mm x 2 mm	4 Türen 1 m x 2 m (2 Sets)	inklusive	doppelte 2 m Firststange mit V-Verstre-bung	gewerblich/ Märktgärtnereien/ professioneller Anbau
Römi® Profiline Gothic	6,0 m	8 - 40 m (2 m Schritte)	Stecksystem, verzinktes Stahlrohr 40 mm x 2 mm	4 Türen 1 m x 2 m (2 Sets)	inklusive	doppelte 2 m Firststange	gewerblich/ Märktgärtnereien/ professioneller Anbau

Unsere detaillierten Aufbauanleitungen finden Sie unter:
www.fvg-folien.de/aufbauanleitungen




Türvarianten

INDIVIDUELLE TÜRVARIANTEN

Unsere größeren Römi®-Tunnel liefern wir standardmäßig mit einer doppelflügeligen Tür.
Für besondere Anforderungen können wir auf Anfrage auch eine **Stall-Tür** anbieten.


Standard

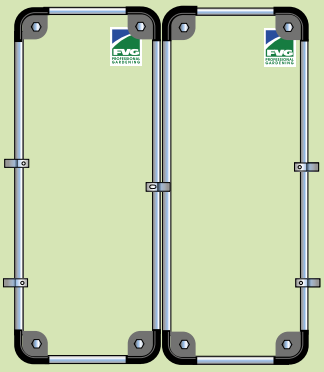

Art.-Nr. 0222RPT

Standard-Tür
Bewährtes und einfaches System für den universellen Einsatz.
Klassisches Design trifft auf zuverlässige Funktionalität.

Auf Anfrage

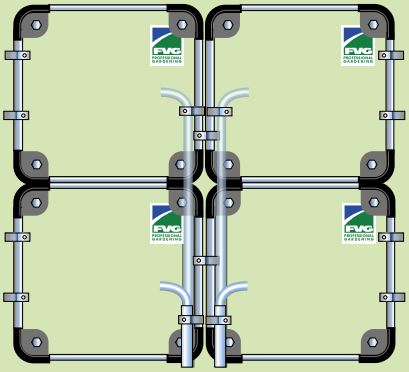


Art.-Nr. 022TST

Stall-Tür
Zweiteilig geöffnet ideal zur optimalen Belüftung des Raumes.
Unten sicher geschlossen gegen das Eindringen von Tieren.



Römi® Blumat Bewässerungs-Starter-Set

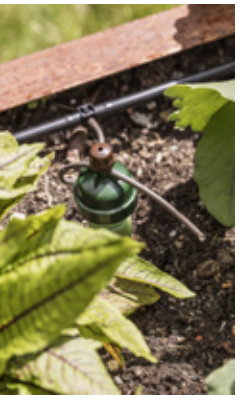

CLEVERE BEWÄSSERUNG DURCH OPTIMIERUNG VON QUALITÄT UND AUFWAND

Unser Römi® Blumat Bewässerungs-Starter-Set ist ein eigens für die Römi®-Familie konzipiertes Bewässerungsset in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen Blumat.

Für eine natürliche, bedarfsgerechte Bewässerung ihrer Kultur, besonders bei Trockenheit.

Verschiedene Versorgungsmöglichkeiten bieten die Vorteile wie bei einer professionellen Wasserversorgung, nah an der Wurzel. So ergänzt diese Bewässerungslösung für die Sommermonate unsere Vorstellung von Nachhaltigkeit und schonendem Umgang natürlicher Ressourcen.

Das Set arbeitet ohne Batterie oder Computer. Durch die Tonkegel wird die Feuchtigkeit auf natürliche Weise gesteuert.

Römi® Blumat Bewässerungs-Starter-Set



- Mit 50 Tropfern/Tonkegeln
- Zufuhrschläuche und Anschluss für Hochtank inkl.
- Mit oder ohne Druckreduzierer und Sieb, sowie weiterem Zubehör
- Einfach zu installieren und erweiterbar

Art. Nr. 560001	Bewässerungs-Starter-Set mit Druckreduzierer
Art. Nr. 560002	Bewässerungs-Starter-Set ohne Druckreduzierer
Art. Nr. 560003	Tropfer-Erweiterungsset, inkl. 20 Tropfern und 15 m Schlauch

NEU:



FVG exklusiv: Filterschwamm für Hochtankanschluss



Römertunnel®

DAS MULTISYSTEM FÜR DEN PROFESSIONELLEN ANBAU

Der Römertunnel® besticht durch eine robuste Stahlkonstruktion und ist trotzdem sehr schnell auf- und abbaubar. Als stabiler Folientunnel ist er die perfekte Lösung für den professionellen Anbauer. Seit 2003 fertigen wir unsere eigenen Römertunnel®. Profitieren Sie von unserer über 40-jährigen Erfahrung im Bereich der Gewächshausfolien und Tunnelbau.

Römertunnel® (Firsthöhe 2,4 bis 2,5 m)

Breite	Länge	Stehwandhöhe	Rohrlänge
4,5 m	projektbezogen	1,2 m	8,0 m
5,5 m	projektbezogen	1,2 m	8,5 m
6,0 m	projektbezogen	ca. 1,10 m	9,0 m

Individuell gestaltbar als Caterpillar, Wandertunnel oder ganzjähriger Tunnel möglich!

Halbkreis



32 oder 40 mm Rohr;
4,50 - 6,00 m Breite

Römerbogen




32 oder 40 mm Rohr;
4,50 - 6,00 m Breite



GEWÄCHSHAUSZUBEHÖR



Klemmprofil





- Alu-Schiene und PVC-Clip
- Geeignet für alle Typen von Gewächshäusern und Folientunneln

	Produkt	Material	Länge
Art. Nr. 520600 a	Unterteil	Aluminium	3 m
Art. Nr. 520200PVC b	Clip für Unterteil, 2 tlg.	PVC	2 m
Art. Nr. 520615 c	Set Zig Zag Profil, 2 tlg.	Aluminium	2,4 m Profil 2 m Draht

Profile für alle gängigen Gewächshaustypen auf Anfrage möglich

Aufblaslüfter / Blower





- Als Komplettset
- 230 V / 0,3 bar
- Zubehörteile erhältlich



	Produkt
Art. Nr. 600500	Set Blower: ohne Drucksteuerung
Art. Nr. 600510	Set Blower: mit Drucksteuerung
Art. Nr. 600533	Klappe zum schnellen Entlüften
Art. Nr. 600540	Flexschlauch, 1 m, ohne Schlauchschelle
Art. Nr. 600561	Schlauchschelle 50 bis 70 mm
Art. Nr. 600520	Folienanschlussstück für Drucksteuerung
Art. Nr. 600530	Folienanschlussstück ohne Drucksteuerung

Noppenfolie






- 3-schichtige PE-Folie
- 2 Jahre UV-Stabil
- Noppen: Ø 30 mm, 10 mm Höhe

	Stärke	Breite	Länge
Art. Nr. 870150	150 µ	1,5 m	50 m
Art. Nr. 870200	150 µ	2,0 m	50 m
Art. Nr. 870225	150 µ	2,25 m	50 m
Art. Nr. 870240	150 µ	2,4 m	50 m
Art. Nr. 870300	150 µ	3,0 m verschweißt	50 m
Art. Nr. 870400	150 µ	4,0 m verschweißt	50 m
Art. Nr. 870999	Noppfix, 2teiliges Klebeelement, Kunststoff		VE: 100 Stk.

KONSTRUKTIONSTEILE



Stahlrohre





- Stabiler, sendzimirverzinkter Stahl

	Rohr Ø	Stärke	Länge
Art. Nr. 022927	27 mm	1,5 mm	projektbezogen
Art. Nr. 022932	32 mm	2 mm	projektbezogen
Art. Nr. 022940	40 mm	2 mm	projektbezogen
Art. Nr. 022960Rohr	60 mm	2 mm	projektbezogen

weitere Maße auf Anfrage

Pfetten, Firststangen, Streben und weitere Konstruktionsteile sind projektbezogen lieferbar und bei Bedarf auch mit gequetschten und gelochten Enden verfügbar.
Wir nutzen modernste Lasermaschinen für eine präzise Fertigung.

Befestigungsteile für Römertunnel®

a



b



- Verzinkter Stahl

Art. Nr. 022058K a	Rohrkupplung für Firststange
Art. Nr. 022053V b	Set V-Verstrebung (ohne Strebklemmen)
Art. Nr. 022024 c	Set gedrehte Firststangenhalterung (ohne Strebklemmen)

c





Rohr- & Baustahlanker


- Hochwertiger Baustahl bzw. Konstruktionsstahl
- Hochwertige Bohrteller für gutes Eindrehverhalten

Projektweise möglich


			Ø Teller	Länge	Ø
Art. Nr. 022120G	Grundanker a	verzinkt	120 mm	700 mm	16 mm
Art. Nr. 022122GV	Grundanker a	verzinkt	120 mm	700 mm	20 mm
Art. Nr. 022150F02	Rohranker b	verzinkt, für 40 mm Rohr	150 mm	900 mm	32 mm
Art. Nr. 022200G	Rohranker c	verzinkt, für 32 mm Rohr	120 mm	1300 mm	38 mm
Art. Nr. 022150	Rohranker d	verzinkt, für 60 mm Rohr	150 mm	1000 mm	48 mm

Sonderanfertigungen auf Anfrage



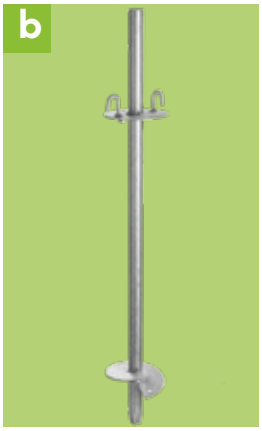



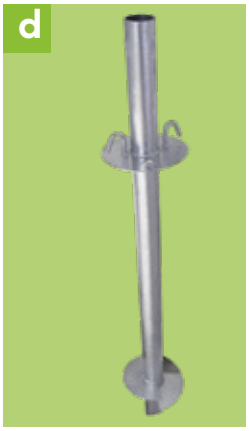

PE-Gewebe (Schutzfolie)



NEU:

- UV-Stabil
- Extrem widerstandsfähig

	Gewicht	Material	Breite	Länge
Art. Nr. 521400Schutz	200 g/qm	PE-Gewebe	12 cm	25 m
Art. Nr. 521500	200 g/qm	PE Gewebe	15 cm	25 m
Art. Nr. 521800	200 g/qm	PE-Gewebe	18 cm	25 m

BEFESTIGUNGSTEILE



Seile und Klemmen

Spannseile



- UV-Stabil 2 Jahre
- Hohe Reißfestigkeit
- Geringes Splissverhalten, daher folienschonender

(Bitte Hinweise auf www.fvg-folien.de zur folienschonenden Anwendung beachten)

			Zugwerte	Stärke	Abmessung
Art. Nr. 630100	rund, geflochten	weiß	ca. 500 kg	3 mm	100 m
Art. Nr. 640300	rund, geflochten	weiß	ca. 500 kg	4 mm	300 m
Art. Nr. 680100	rund, geflochten	weiß	ca. 800 kg	8 mm	100 m
Art. Nr. 680200	rund, geflochten	weiß	ca. 800 kg	8 mm	200 m
Art. Nr. 680300	rund, geflochten	weiß	ca. 800 kg	8 mm	300 m
Art. Nr. 660100	rund, geflochten	weiß	ca. 600 kg	6 mm	100 m
Art. Nr. 660220	rund, gedreht	orange	ca. 600 kg	6 mm	220 m
Art. Nr. 666255	PP-Gewebeband	weiß	ca. 1000 kg	2 mm	2,5 cm x 50 m
Art. Nr. 666250E	PP-Gewebeband	weiß	ca. 1000 kg	2 mm	2,5 cm x 200 m
Art. Nr. 681220	Spannseil SuperStrong	Mintgrün	ca. 1200 kg	8 mm	220 m



- Bis zu 1200 kg Zugkraft
- Längere Nutzungsdauer
- 4 Jahre UV stabil 440 kly
- Geringere Kosten für Material und Personalaufwand

Strebklemmen / Montageschellen

a



b, c, d



e



- Verzinkter Stahl, extra stark für hohe Belastungen
- Inkl. Schrauben und Sperrzahnmuttern

	Schraubengröße	Abmessung	Stärke	für Rohr Ø
Art. Nr. 022025ST	M8 mit Sperrzahnmutter a	25 mm	3 mm	27 mm
Art. Nr. 022032ST	M8 mit Sperrzahnmutter b	32 mm	3 mm	32 mm
Art. Nr. 022040ST	M10 mit Sperrzahnmutter c	40 mm	3 mm	40 mm
Art. Nr. 022060ST	M10 mit Sperrzahnmutter d	60 mm	3 mm	60 mm
Art. Nr. 022032SCH	M8 mit Sperrzahnmutter und Scharnier e	32 mm	2 mm	32 mm

Metallklammern / Clips

a




b



- Aus gehärtetem Federstahl

	Omega-Version	Ø	für Rohr Ø
Art. Nr. 999050	1/2" Omega a	19 mm	20 mm
Art. Nr. 999075	3/4" Omega a	25 mm	27 mm
Art. Nr. 999100	1" Omega a	30 mm	32 mm
Art. Nr. 999130	1 1/4" Omega a	38 mm	40 mm
Art. Nr. 999150	1 1/2" Omega a	45 mm	48 / 50 mm
Art. Nr. 999155P	2" Omega a	55 mm	60 mm
	Ohr-Version		
Art. Nr. 999027	3/4" Ohr-Clip b	25 mm	27 mm
Art. Nr. 999032	1" Ohr-Clip b	30 mm	32 mm
Art. Nr. 999040	1 1/4" Ohr-Clip b	38 mm	40 mm

Lüftungsclip



- Aus gehärtetem Federstahl

		Ø	für Rohr Ø
Art. Nr. 999030	Ohr-Clip mit Pin	30 mm	32 mm
Art. Nr. 999035	Ohr-Clip mit Pin	38 mm	40 mm
Art. Nr. 999055	Omega-Clip mit Pin	55 mm	60 mm

Art. Nr. 999111	Zange zum Spreizen aller gängigen Ohr-Clips



GARTENBAUFOLIEN



PE-Folien und Zubehör

Ob im Freiland oder im Gewächshaus eingesetzt, diese speziellen Folien sind bei der modernen Kulturführung sehr wichtig. Die Auswahl an unterstützenden Materialien reichen von einfachen Mulchfolien bis hin zu den extrem robusten HDPE-Rhizomensperren.

Suchen Sie Pilzhausfolie, Abdeckfolie, Silofolie, opake Folie oder weitere Folien für ganz besondere Anwendungen?

Kontaktieren Sie uns gerne unter info@fvg-folien.de



Biologisch abbaubare Mulchfolie (Projektbezogen)



- Lebenszyklus 4-6 Monate
- Schwarz

		Stärke	Breite	Länge/Rolle
Art. Nr. 915...	biologisch abbaubar	15 µ	0,70 bis 1,20 m	1000 m

Mulchfolie (Projektbezogen)



- PE-Folie, schwarz
- Höhere Reißfestigkeit und UV-Stabilität

		Stärke	Breite	Länge/Rolle
Art. Nr. 940...	18 Monate UV-Stabil	40 µ	0,70 bis 1,80 m	1000 m
Art. Nr. 950...	24 Monate UV-Stabil	50 µ	0,70 bis 1,80 m	1000 m

Auf Anfrage weitere Varianten möglich

Reflektionsfolie schwarz / weiß

TIPP!
Auch Breiten über 10 m sind möglich!



- 1 Jahr UV-Stabil im Gewächshaus
- Vielseitig anwendbar

	Stärke	Reflektion	Breite	Länge
Art. Nr. 105...	75 µ	ca. 75 %	projektbezogen	projektbezogen

Auf Anfrage weitere Stärken möglich

RHIZOMENSPERRE



Bambussperre

Auf den folgenden Seiten finden Sie unser spezialisiertes Sortiment an Rhizomensperren für Bambus und andere stark wurzelnde Pflanzen.

Die robusten HDPE-Sperren verhindern die unkontrollierte Ausbreitung der Wurzeln und begrenzen den Wurzelbereich zuverlässig. Die glatte, schwarze, hochglänzende Oberfläche sorgt dabei für eine klare Abgrenzung.


Passende Klemmschienen zur sicheren Verbindung der Sperren sind als Zubehör erhältlich.

HDPE-Rhizomensperre




- Beide Seiten glatt und hoch glänzend für bessere Führung der Rhizome
- UV-beständiges HDPE
- Sehr gut geeignet für Bambuswurzeln

		Stärke	Breite	Länge
Art. Nr. 200600	schwarz	1 mm	0,6 m	5 m / 25 m / 50 m
Art. Nr. 200700	schwarz	1 mm	0,7 m	5 m / 25 m / 50 m
Art. Nr. 201000	schwarz	1 mm	1,0 m	5 m / 25 m / 50 m
Art. Nr. 210700	schwarz	1,5 mm	0,7 m	5 m / 25 m / 50 m
Art. Nr. 211000	schwarz	1,5 mm	1,0 m	5 m / 25 m / 50 m
Art. Nr. 220060.99	schwarz	2 mm	0,6 m	5 m / 25 m / 50 m
Art. Nr. 220070.99	schwarz	2 mm	0,7 m	5 m / 25 m / 50 m
Art. Nr. 220080.99	schwarz	2 mm	0,8 m	5 m / 25 m / 50 m
Art. Nr. 220100.99	schwarz	2 mm	1,0 m	5 m / 25 m / 50 m
Art. Nr. 220150	schwarz	2 mm	1,5 m	5 m / 25 m / 50 m
Art. Nr. 220025.25	Gießrand / schwarz	2 mm	0,25 m	25 m

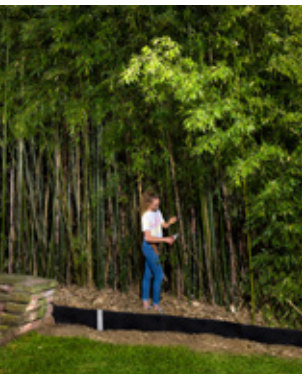

Sonderlänge: in 5 m Schritten auf Kundenwunsch, Standardlängen ab Lager

Klemmschiene für HDPE-Rhizomensperre



- Aluminium, leichte oder schwere Ausführung
- Inkl. Schrauben und Muttern

		Länge
Art. Nr. 220060	leichte Ausführung / Aluminium / Innenseite gerillt b	0,6 m
Art. Nr. 220070	leichte Ausführung / Aluminium / Innenseite gerillt b	0,7 m
Art. Nr. 220080	leichte Ausführung / Aluminium / Innenseite gerillt b	0,8 m
Art. Nr. 220100	leichte Ausführung / Aluminium / Innenseite gerillt b	1,0 m
Art. Nr. 230070	schwere Ausführung / Aluminium a	0,7 m
Art. Nr. 230080	schwere Ausführung / Aluminium a	0,8 m
Art. Nr. 230100	schwere Ausführung / Aluminium a	1,0 m

GEWEBE UND NETZE



PE-Gewebe, beidseitig beschichtet




- 4 Jahre UV-Stabil, extrem reißfest
- 100 % PE, gut verschweißbar
- Ca. 80 % Lichttransmission

		Gewicht	Breite	Länge
Art. Nr. 131015		200 g/qm	1,5 m	auf Wunsch
Art. Nr. 131020		200 g/qm	2,0 m	auf Wunsch
Art. Nr. 131025		200 g/qm	2,5 m	auf Wunsch
Art. Nr. 131030		200 g/qm	3,0 m	auf Wunsch
Art. Nr. 131040		200 g/qm	4,0 m	auf Wunsch
Art. Nr. 131045	unverschweißt möglich	200 g/qm	4,5 m	auf Wunsch



PP-Bändchengewebe





- Robustes Polypropylen-Gewebe, unkrauthemmend
- UV-Stabil 550 kly / min. 5 Jahre
- Wasser- und luftdurchlässig, hagel- und frostbeständig
- Schwarz mit grünen Karos, 15 x 15 cm


STANDARD	Gewicht	Breite	Länge
Art. Nr. 710030.100	100 g/qm	0,30 m	100 m
Art. Nr. 710052.100	100 g/qm	0,52 m	100 m
Art. Nr. 710075.100	100 g/qm	0,75 m	100 m
Art. Nr. 710105.100	100 g/qm	1,05 m	100 m
Art. Nr. 710131.100	100 g/qm	1,31 m	100 m
Art. Nr. 710157.100	100 g/qm	1,57 m	100 m
Art. Nr. 710165.100	100 g/qm	1,65 m	100 m
Art. Nr. 710210.100	100 g/qm	2,10 m	100 m
Art. Nr. 710262.100	100 g/qm	2,62 m	100 m
Art. Nr. 710330.100	100 g/qm	3,30 m	100 m
Art. Nr. 710420.100	100 g/qm	4,20 m	100 m
Art. Nr. 710525.100	100 g/qm	5,25 m	100 m

SPEZIAL	Gewicht	Breite	Länge
PP-Gewebe für anspruchsvolle Anwendungen	130 g/qm	auf Anfrage	auf Anfrage
PP-Gewebe als UV-Stabiles Geotextil für Großflächen	200 g/qm	auf Anfrage	auf Anfrage

Auf Anfrage möglich:

- Vernähen zu Sonderbreiten
- Pflanzlochungen in Rundlochung, Kreuzlochung oder Sonderformen möglich

Befestigung für Bändchengewebe







	Produkt	St./Karton	Anwendung	Abmessungen
Art. Nr. 710023 a	U-Bügel	250	leichte Böden	30 mm x 200 mm x 3 mm
Art. Nr. 710024 b	U-Bügel	100	schwere Böden	35 mm x 200 mm x 6 mm
Art. Nr. 710025 c	U-Bügel	100	breite Version für wind-anfällige Auslageflächen	200 mm x 200 mm x 4 mm



Netze

Insektennetze



- UV-Stabil, 5 Jahre
- Engmaschiges Monofilament-Netz
- Transparent

	Produkt	Maschen	Gewicht	Breite	Länge
Art. Nr. 820300.100	Insektennetz	0,40 x 0,77 mm	115 g/qm	3 m	100 m
Art. Nr. 820400.100	Insektennetz	0,40 x 0,77 mm	115 g/qm	4 m	100 m
Art. Nr. 830250.1	„Suzukii"- Netz	0,69 x 0,80 mm	ca. 110 g/qm	2,5 m	100 m

Sonderbreiten/-längen auf Anfrage möglich

Erdbeerband / Trossenband



- UV-Stabil
- Aus widerstandsfähigem Monofilament

	Material	Breite	Länge
Art. Nr. 202060	PE-Monofilament	8 cm	100 m





Schattiernetz



NEU:

- Hohe mechanische Belastbarkeit
- Mit Knopflochsaum und Randverstärkung
- Optimal für Freiland und Anwendung bei Folientunneln geeignet

STANDARD	Farbe	Schattierwert	Gewicht	Breite	Länge
Art. Nr. 220060 Allrounder	dunkelgrün	50 %	50 g/qm	1,5 - 12 m	100 m
SPEZIAL					
Art. Nr. 220035 hauptsächlich für Sommerkulturen/ Beeren geeignet	dunkelgrün	35 %	35 g/qm	8 - 12 m	100 m

Individuelle Zuschnitte auch > 100 m möglich!

Windschutzzaun



- Stabiles Windschutznetz, Luftdurchlässigkeit 107,6 cm^3/cm^2
- Mit Knopflochsaum und Spannschnur

	Farbe	Schattierwert	Gewicht	Breite				Länge
Art. Nr. 348...	dunkelgrün	72 %	170g/qm	1 m	1,5 m	2 m	3 m	50 m

Andere Breiten und Ausführungen auf Anfrage

VERANTWORTUNG
für Umwelt, Mensch und Zukunft

Kunststoff ist ein wichtiger Werkstoff und in vielen Anwendungsbereichen derzeit alternativlos.

Als Produzent und Händler für Folien aus PE, PP und PET Materialien sind wir uns der besonderen Verantwortung bewusst. Diese tragen wir nicht nur für unsere Kunden, sondern auch für die Umwelt, das Klima und nachfolgende Generationen.

Wir verstehen unsere Produkte jedoch auch als einen wichtigen Teil der Produktionskette in der Erzeugung von regionalen, frischen und gesunden Nahrungsmitteln, die ressourcenschonend produziert werden müssen.

Wir fördern Gartenbauprojekte in Schulen, die den nächsten Generationen eine nachhaltige und umweltbewusste Ernährung lehren. Hier legen wir wichtige Grundsteine für einen verantwortungsvollen Umgang mit Lebensmitteln und deren Wertschätzung.

Darüber hinaus arbeiten wir auf Verbandsebene an ganzheitlichen Lösungen im Wertstoffkreislauf.

Mit dem Konzept der kompakten Folientunnel der Römi®-Familie setzen wir neue Trends im nachhaltigen und ökologischen Anbau von Lebensmitteln für den Selbstversorger.

WIR SIND 100 % PARTNER DER INITIATIVE ERDE FÜR DAS RECYCLING VON GEWÄCHSHAUSFOLIEN.



VERANTWORTUNG HEISST
konkretes und konsequentes Handeln



- PE-Folien sind zu 100 % recycelbar
- Über 70 % unseres Stromverbrauchs stammt aus unserer eigenen PV-Anlage
- Katalog auf Recyclingpapier
- 100 % Partner der Initiative ERDE für das Recycling von Gewächshausfolien
- Förderung des regionalen und geschützten Anbaus
- Förderung von Projekten zum nachhaltigen Anbau von Nahrungsmitteln bei Landes- und Bundesgartenschauen

Nachhaltigkeit



Passion for Cultivation

- Hohe Fachkompetenz und individuelle Lösungen
- Schnelle Lieferung bei Lagerware
- Weltweite Lieferung möglich
- Internationale Fachkompetenz
- Direkte Kundenbetreuung durch unsere Außendienstmitarbeiter
- Enge Zusammenarbeit mit Instituten und Universitäten

Mehr Infos zur FVG und den Produkten unter:

www.fvg-shop.de www.fvg-folien.de

Für Ihre Notizen

FVG Folien-Vertriebs GmbH
Ebernhahner Str. 22 | D-56428 Dernbach / Germany
Tel: +49 (0) 26 02 / 92 64 0
info@fvg-folien.de | www.fvg-folien.de

www.fvg-shop.de

Stand 11/2026